


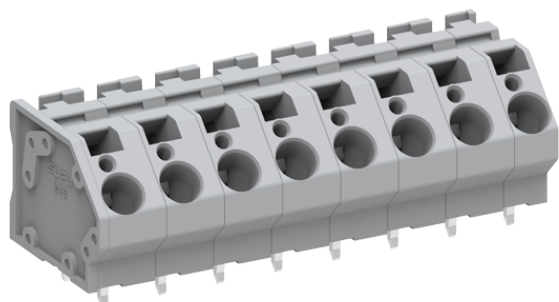

Product Type: Fixed terminal

Product Name: 2464XX


Product Description: Pitch: 10mm Rated

Voltage : 1000V Rated Current: 41A Connection

method : Spring cage connection

colour : customizable

Product Size

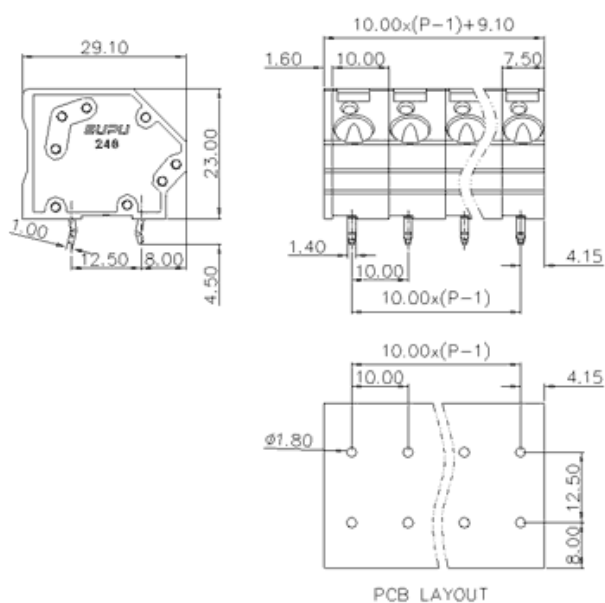

Parameters

产品型号	2464XX
产品间距	10
产品层数	Single layer
接线位数	XX

☞ 接线方式	Spring cage connection
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

Technical data

☞ 额定电流（IEC）	41A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	8.0KV 8.0KV 8.0KV
☞ 额定电流（UL）	30A 30A 10A
☞ 额定电压(UL)	300V 150V 300V
☞ 硬导线截面积	0.2-6.0mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-6.0mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-6.0mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 剥线长度	11-12mm

Ningbo SUPU Electronics Co., Ltd.

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone,
Cixi City, Zhejiang Province, China

Zip code: 315303

Switchboard: +86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

E-mail:supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336



Wechat